


HYDRAULINEN AUTOMAATTI VANNESAHAKONE

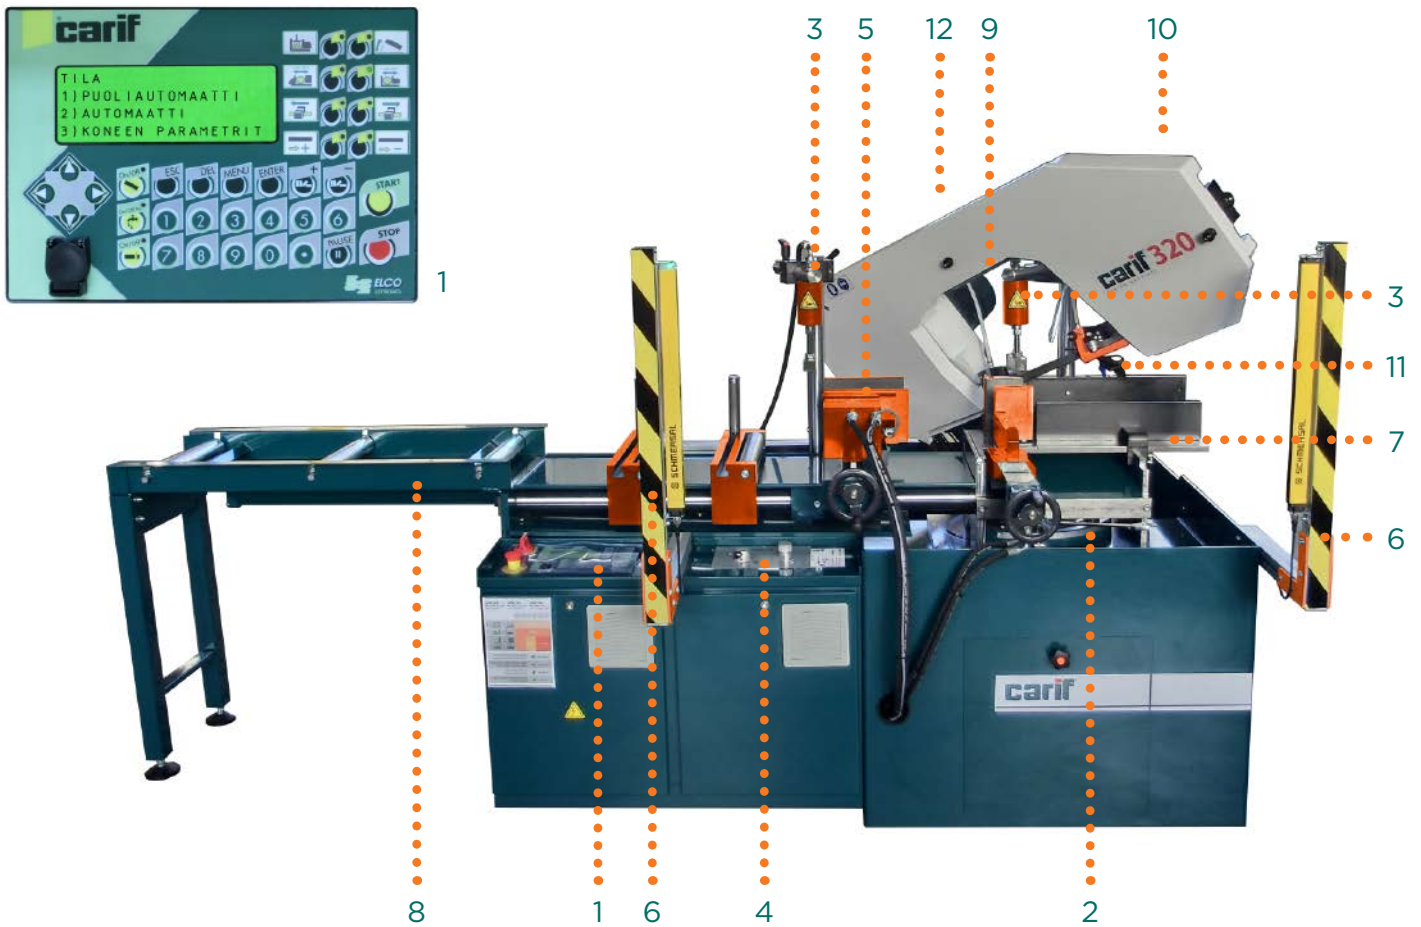

Vakio-ominaisuudet:

- 2-akselinen numeerinen ohjaus USB-avaimella päivityksiä varten
 - Jopa 100 leikkuuohjelman helppo ja nopea tallennus kaikkien parametrien visualisoinnilla
- Astelevy 0/60° leikkauksille, itsenäinen kappaleiden tukitasoihin nähden
- 2 pystysuuntaista hydraulilaitetta kappaleiden lukitsemiseen
- Patentoitu hydraulinen laite etenemisen ja leikkuupaineen säätöön
- Betoni ja karkaistut kiinnitysleuat kulumisen estämiseksi ja täysien tankojen etenemisen takaamiseksi
- Etu- ja takaturvasuojus
- Laajat tukitasot kappaleille käytännöllistä työpintaa varten
- Tukirullakuljetin tangoille, pituus 1 m
- LED-työvalo
- Terän pyörinnän valvonta-anturi
- Kappaleiden pesupistooli
- Leikkuunopeuden jatkuva säätö, sähkömalli Kw 2,2
 - Ohjauskeskuksen hydraulioöljy 35 l
 - 50 litran astia jäähdytysnesteelle jossa sähköpumppu
 - Terä Bimetal M42 mm 3025x27x0,9, pakkauslaatikko + lava, huoltoavaimet, ohjekirja ja varaosat

LEIKKUUKAPASITEETTI

90°		+45°	+60°	+90°		+45°	+60°	+90° *		+45°	+60°	90° opt.
275		200	130	265*/250		185	130	320 x 220h		185 x 220h	120 x 140h	320 x 230h

* With thickness

L x H



TEKNISET OMINAISUUDET

mm	KW	m/1'	mm	Kg	B	L	H	h
3025x27x0,9	2,2-0,75-0,09	15÷120	320	1050	1950	2770	1800 / 1320	830

H* Bow up / Bow down

Lisävaruste

1. Minimi ilma/öljy voitelulaite 2 elementillä
2. Leikkuukulman digitaalinen näyttö
3. Leikkuulinjan laservalistus
4. Leikattujen kappaleiden liukukouru



Rullakuljetin

Modulaarinen rullakuljetin, tyyppi "A": L= 1 m; leveys 400 mm; nopeus 0,9 t/m

Modulaarinen rullakuljetin tyyppi "B": L= 1 m; leveys 400 mm ; nopeus 0,9 t/m

Taso "C" rullakuljettimen tyyppi "A" kiinnittämiseksi koneeseen: leveys 400 mm

